



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 631-24-4930-5-1-1/C279

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Lika Company SH.P.K.; „Lika Trade Sh.p.k., Miradi e Ulët Zona Industriale, Fushë Kosovë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi-zgjerimi i rrugës,urave dhe strukturave nga Deçani dalje për Pejë,segmenti Lëbushë-Qendra e Strelcit me numër identifikues: 631-24-4930-5-1-1 me nr. Të bren. Të prok. 631 24 013 511.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi-zgjerimi i rrugës,urave dhe strukturave nga Deçani dalje për Pejë,segmenti Lëbushë-Qendra e Strelcit

No.	Lot
1	Ndërtimi-zgjerimi i rrugës,urave dhe strukturave nga Deçani dalje për Pejë,segmenti Lëbushë-Qendra e Strelcit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 7,817,638.89 €; [shtatë milion e tetqind e shtatëmbdhjet mijë e gjashtëqind e tridhjet e tetë Euro e tetdhjet e nëntë cent / Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borsxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:


Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); 18.06.2024.

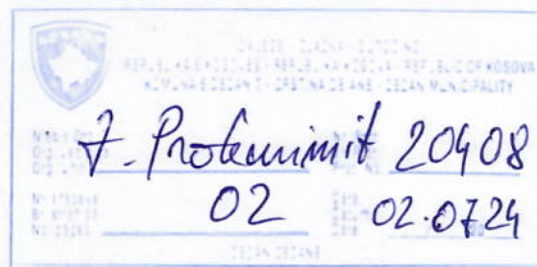

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02.07.2024
Vula:	



[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Bashkim Ramosaj
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	02.07.2024
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Jahir Likaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	02.07.2024
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 631-24-4930-5-1-1/C279

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo çlido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjulia dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës, ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e neni 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashtunë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Praguesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshëmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njerëz lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me sikalifën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azliurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e dëhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose prilet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhorë të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyelohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shtesat të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin.

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit, dhe / ose
- (b) të ndërprerë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përshluhen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmurojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për t'i lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikepamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimin Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumta e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumta që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumta proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar, ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vleresimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumtat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilit, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit, dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parrealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet, dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkelpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshurë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpre apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune, ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Elzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përnibushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njera tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhun mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 631-24-4930-5-1-1/C279

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigursë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë [01.08.2024]
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [36 muaj] – ose 01.08.2027.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është [Caktohet me Vendim të ZKA]
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Nuk aplikohet.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [30] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Perjudha garantuese e defekteve është [12 muaj pas pranimit teknik të punimeve].
Pagesa pas shkrimit të kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Njisija e kërkuese përmes një komisioni duhet të bëjë përpjekje të zgjedhjes të mosmarrëveshjeve me punëkryesin.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

"NDËRTIMI -ZGJERIMI I RRUGËS, URAVE DHE STRUKTURAVE NGA DEÇANI DALJE PËR PEJË"

SEGMENTI (LEBUSHË - QENDRA E STRELLCIT)

Paramasa dhe paralogjaria

Kodi	Pershkrimi i aktiviteve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi	Vlera
------	-------------------------	--------	-------	-------------	-------

1. RRUGA

INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN

1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë .	m'	3080.00	3.50	10,780.00
2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve .	m'	3080.00	5.50	16,940.00
3	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale per percjellje te puneve gjeodezike ne teren.	m'	3080.00	1.50	4,620.00
4	Shenimi i trasesë , si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	3080.00	3.00	9,240.00
Gjithsejtë:					41,580.00

2 PASTRIMI I TERENIT

1	Largimi i kubzave ekzistues ne troluare me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m2	4760.00	8.00	38,080.00
2	Largimi i asfaltit ekzistues nga rruga ekzistuese me gjeresi 7.0m me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m2	17374.00	5.00	86,870.00
3	Demolimi i gureve skajore ekzistues 18/24 ,me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m'	2380.00	4.00	9,520.00
4	Demolimi i gureve skajore ekzistuas 8/20 ,me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m'	1070.00	3.00	3,210.00
5	Largimi i mureve mbrojtese ekzistuese nga betoni me lartesi te ndryshueshme deri ne h=1.3 m me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m'	150.00	350.00	52,500.00
6	Demolimi i objekteve te banimit private te ndertuara ne pronen komunale, me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m2	250.00	85.00	21,250.00
7	Demolimi i rrethojes metalike hmin=1.0m me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m'	724.00	20.00	14,480.00
8	Demolimi i platove nga betoni me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	m2	371.43	35.00	13,000.05
9	Demolimi i platove nga kubzat e betonit me ngarkim dhe bartje deri ne deponimi	m2	655.00	7.00	4,585.00
10	Demolimi i pusetave ekzistuese,me ngarkim dhe bartje deri ne deponi min 10 km	cope	8.00	80.00	640.00
11	Demolimi dhe distokimi i TRAFOS me te gjitha elementet elektrike ekzistuese.	cope	1.00	35,000.00	35,000.00
12	Demolimi i pusetave elektrike me te gjitha elementet elektrike ekzistuese.	cope	11.00	400.00	4,400.00
13	Demonitimi dhe montimi i shtyllave elektrike të tensioni i ulët	cope	33.00	500.00	16,500.00
14	Demonitimi i reklamave ekzistuese ne tere gjatesin e rruges dhe transport i tyre deri ne deponi min 10 km	cope	26.00	200.00	5,200.00
15	Çkyçja dhe rikyçja e te gjitha objekteve dhe dyqaneve ne sistemin elektrik	cope	12.00	500.00	6,000.00
16	Demolimi i iashesave gypore dhe nga betoni i armuar mbrenda trupit të rrugës	cope	6.00	1,000.00	6,000.00
17	Demolimi i kanalit të ujitjes nga betoni i armuar	m'	250.00	50.00	12,500.00
18	Demolimi i Urave ekzistuese nga betoni i armuar, gjeresi 3-5 m	cope	3.00	12,000.00	36,000.00
19	Demolimi i pahive elastike ekzistuese ne rruges	m'	185.00	15.00	2,775.00
Gjithsejtë:					368,510.05



3 PUNËT TOKËSORE						
1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe barja deri në deponi në largësi min 10km.	m3	92568.00	6.30	583,178.40	
2	Formsimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ²	m2	51100.00	3.50	178,850.00	
3	Vendosja e gjeotekstilit të llojit 300gr/m ²	m2	51100.00	1.00	51,100.00	
4	Furnizimi dhe mbjellja e drunjëve dekorativ përgjat brezit rrugor.	cope	396.00	50.00	19,800.00	
5	Furnizimi si dhe vendosja e rrethojës metalike të zingëruara për mbrojtje të fidaneve, lartrësia e rrethojës 1.0 m në formë rrethore, për dizajnin të konsultohet me menaxherin e projektit	copë	396.00	20.00	7,920.00	
6	Furnizimi si dhe vendosja e rreshtelës nga guri i fabrikuar më vrima për ujtëjen e drunjëve me prekje katrore 60x60 cm, trashësia e pllakës së gurit të jetë min 6 cm për mbulimin e dheut në bazën e fidanës.	copë	396.00	20.00	7,920.00	
7	Vendosja e gypave drenazhues për rrugë me dn160, këtu përfshihet edhe materiali drenazhues si dhe mbështjellja me gjeotekstil	m	4760.00	15.00	71,400.00	
Gjithsejtë:					920,168.40	

4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS						
1	Betonimi i kanalëve të ujtitës 100x80x20 cm dhe armature 80 kg/m ³ beton C20/25. Në këtë pozicion të parashihet edhe mbulimi i kanalit me pllakë nga betoni i armuar me dim 80x20x100 dhe armature 80 kg/m ³ beton C20/25.	m ³	240.00	285.00	68,400.00	
2	Betonimi i kanalit në formë U, të lëshesa gypore në km 0+500.00 me lartësi të mureve 150 cm, gjerësi 100 cm të l=20cm, me armature 80 kg/m ³ beton C20/25.	m3	30.80	250.00	7,700.00	
3	Punimi i shtresës stabilizuese (60MN/m ²) të trupit të rrugës me shtresa sipas projektit në raste kur nuk ka stabilitet dhe bazamenti është i dobët.	m3	150.00	22.00	3,300.00	
4	Punimi i shtresës stabilizuese (60MN/m ²) të trupit të rrugës me gure nga gurëthyesi me dimension 0-150 mm me trashësi t=40 cm sipas projektit me ngjeshje në shtresa.	m3	2565.36	23.00	59,003.28	
5	Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer 0-63 mm me trashësi t=25 cm	m3	11997.25	17.00	203,953.25	
6	Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer 0-32mm me trashësi t=20 cm me stabilizim me çimento. Në kë Pos është llogaritur edhe materiali nën trotuareve me t=45 cm.	m3	11215.36	28.00	314,030.08	
7	Punimi i shtresës së rorës të lumit 4-8 mm me trashësi t=6 cm, mbi gjeotekstil në aksin e rrugës kryesore.	m3	1716.00	17.00	29,172.00	
8	Punimi i shtresës së zhavoritë 4-8 mm për vendosjen e kubezave të betonit t=8 cm në trotuare.	m3	761.60	17.00	12,947.20	
9	Vendosja e skajorëve 16/24 mbi shtresë betoni, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjirje shkrije-krypëra dhe abrazion.	m ²	9620.00	16.00	152,320.00	
10	Vendosja e skajorëve 8/20 mbi shtresë betoni, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjirje shkrije-krypëra dhe abrazion.	m ²	4760.00	12.00	57,120.00	
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-32 mm me trashësi t=9cm.	m2	31930.00	14.50	462,985.00	
12	Lyerja me emulzion të sipërfaqes së asfaltit BA 0-32 me 0.4kg/m ²	m2	31930.00	1.50	47,895.00	
13	Furnizimi dhe punimi i asfaltit BZH 0-22 mm me trashësi t=7 cm.	m2	31930.00	12.00	383,160.00	



14	Lyerja me emulzion e sipërfaqes se asfaltit BZH 0-22 me 0.4kg/m ²	m ²	31930.00	1.50	47,895.00
15	Furnizimi dhe punimi i asfaltit nga materiali Eruptiv i njetrajtshëm AB 0-11 mm me trashësi t=5 cm.	m ²	31930.00	11.00	351,230.00
16	Furnizimi dhe punimi i trotuareve me kubeza betoni t=8 cm, në trotuare. Forma, ngjyra dhe dizajni caktohet nga mbikqyresi	m ²	8568.00	20.00	171,360.00
17	Furnizimi dhe vendosja e gurve natyral në shiritit ndarës ne mes te rruges .	m ²	200.00	45.00	9,000.00
18	Humusimi dhe gjelbrimi i shiritit ndarësne mes të rrugës, në kalkulim të përfshihen mbjelja e lulëve.	m ²	1713.60	20.00	34,272.00
19	Hartimi i projektit të ekzekutuar të rrugës(AS BUILD), për të gjitha fazat e instaluara në rrugë.	m ³	3080.00	4.00	12,320.00
20	Furnizimi dhe punimi i rrethojës metalike me parapad betoni h=50 cm dhe gjeresi 20 cm.Lartesla e rrethojës metalike është h=1.6 m.	m ³	150.00	155.00	23,250.00
Rrugët dytesore, L=899.5 m					
1	Gërmimi i dhëut i kategorisë së II-IV-të nën të rrugeve lidhëse me ngarkim dhe bartje deri në depoti në largësi min 10km.	m ³	5261.00	5.00	26,305.00
2	Punimi i shtreses mbushëse me CBR 15% të trupit të rrugeve lidhëse.	m ³	650.00	16.00	10,400.00
3	Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer 0-63 mm me trashësi t=20 cm	m ³	2924.00	15.00	43,860.00
4	Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer 0-32mm me trashësi t=15 cm	m ³	1754.00	15.00	26,310.00
5	Furnizimi dhe punimi i asfaltit AB 0-16 mm me trashësi t=8 cm lyerje me emulzion	m ²	9555.00	12.00	114,660.00
Gjithsejtë:					2,672,847.81

5 KANALIZIMI ATMOSFERIK					
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te PVC Ø600 për dislokimin dhe depertimin e gypit të kanalizimit FEKAL ekzistues. Në qmim duhet te kalkulohen te gjitha punet për të kryer këtë dislokimin deri në funksionalizimin e plotë të kanalizimit	m	250.00	100.00	25,000.00
2	Vendosja e trases gjeodezike sipas projektit kryesor.	m	2380.00	3.00	7,140.00
3	Gërmimi i dhëut me eskavalor ne kat.III me gjersie 1,0 m dhe thellesi mesatare 2.0 m.	m ³	5235.00	5.00	26,175.00
2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dhëut.Sigurimi behet me pahi te parapare sipas normave per kete lloje pune ne te dy anet e kanalit.	m	605.00	5.00	3,025.00
4	Planifikimi i bazes me saktësi ±2 cm me dore.	m ²	2380.00	2.00	4,760.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e bazamentit nga rera me trashsi d= 10cm+ mbushja me zalle në pjesen mbi gype 10 cm dhe ne pjeset anesore te gypit deri te sip. anesore te kanalit.	m ³	1249.50	15.00	18,742.50
6	Mbulimi i gypit dhe kanaleve me dhe te shkruft pa gure mbi gyp ne trashesi deri ne 30 cm dhe me ngjeshje te njëpasnjeshme	m ³	2499.00	6.00	19,992.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te PVC Ø200 nga vjembledhesat deri tek puselat në të dy anë e rrugës. Gypat duhet te mveshen me beton C-20/25, me t=10 cm.	m	589.00	9.00	5,301.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te PVC Ø400 SN8 për kolektorin e kanalizimit atmosferik	m	2380.00	28.00	66,640.00
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave se bashku me konuset dhe kapak nga giza me peshe 140 -160 kg per transportin e rend.Dimensioni i kapakut Ø600 me unazen prej gizit.Pusetat ka diameler DN1000 dhe punchet sipas pershkrimtit teknik.Per puseta me lartes mesatare 2.0 m punimi i pusetave te kanalizimit atmosferik	cope	48.00	350.00	16,800.00



9	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø400/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve (elemente të parafabrikuara). Në çmim të llogaritet edhe furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëmbledhësat njëfisht (prej gize	cope	102.00	350.00	35,700.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta të ujëmbledhësve dhe puseta kontrolluese si dhe betonimi i gypave tërthore të ujëmbledhësve në trupin e rruges , me betonarme C-20/25 d=20cm	m3	22.61	150.00	3,391.50
10	PUNET E LESHESAVE				
11	Gërmimi i dheut i kategorisë IV-VI për vendosjen e Leshesave tërthore dhe gjatësore ,me ngarkim dhe bartje deri në dëponi në largësi min 10km.	m ³	864.60	5.00	4,323.00
6	Furnizimi dhe punimi i mbushjes për mbulimin e leshesave me material guror jo koherent të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje.	m ³	478.50	16.00	7,656.00
12	Punimi i leshesave gypore tërthore tek rruga kryesore, rrugët lidhëse dhe hyrjet në prona nga rruga, nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rreze Ø8/200mm , me diametër :				
	Ø1000mm	m ²	164.00	120.00	19,680.00
	Ø600mm	m ²	98.00	100.00	9,800.00
Gjithsejtë:					274,126.00

6 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL

SINJALIZIMI HORIZONTAL					
6a	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit. (b= 15 cm) së bashku me rrugët lidhëse. Vija të jete e termoplastike e shkrire dhe me kuarc	m'	14280.00	4.00	57,120.00
6c	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese të trafikut (7.5 m). Vija të jete e plastike e shkrire dhe me kuarc	copë	15.00	50.00	750.00
6d	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese të trafikut (5 m) Vija të jete e plastike e shkrire dhe me kuarc	copë	15.00	50.00	750.00
6f	Furnizimi dhe realizimi i ishujve ndarës të trafikut kalimet për kembesore. Vija të jete e plastike e shkrire dhe me kuarc	m ²	115.00	40.00	4,600.00
6g	Furnizimi dhe realizimi i ishujve për hapjen e shiritit. Vija të jete e plastike e shkrire dhe me kuarc	m ²	12.00	40.00	480.00
6h	Furnizimi dhe realizimi i ishujve për mbylljen e shiritit. Vija të jete e plastike e shkrire dhe me kuarc	m ²	12.00	40.00	480.00
Gjithsejtë:					64,180.00


SINJALIZIMI VERTIKAL					
7a	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë trekëndeshi	copë	26.00	110.00	2,860.00
7b	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katërkëndeshi	copë	12.00	110.00	1,320.00
7c	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore	copë	12.00	110.00	1,320.00
7d	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të të informimit - niveli i Parë i informimit	copë	12.00	200.00	2,400.00
7e	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të të informimit - niveli i Dytë i informimit	copë	12.00	200.00	2,400.00
7g	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të të informimit - niveli i Tretë i informimit	copë	14.00	200.00	2,800.00



7	Furnizimi dhe vendosja e udhëreguesve sipas specifikimit	copë	10.00	100.00	1,000.00
				Gjithsejtë:	14,100.00

7	MURET REZISTUESE				
1	Maflet dhe pikefimi i struktures.	m'	1273.00	3.00	3,819.00
2	Pastrimi i terenit.	m'	1273.00	5.00	6,365.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë IV-VI, duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m³	6762.20	5.00	33,811.00
4	Furnizimi dhe vendosja e tamponit nën themele sipas projektit.	m³	721.74	16.00	11,547.84
5	Furnizimi dhe punimi i mbushjes mbrapa murit rezistues me materiale rrethore nga gërmimi i murit.	m³	3340.00	14.00	46,760.00
6	Furnizimi dhe vendosja e gypave për drenazhim Ø 160.	m	1273.00	9.00	11,457.00
7	Gyp PVC Ø 100 për kullim në murin bet. arm në qdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhit.	m	189.00	4.50	850.50
8	Furnizimi dhe punimi me gur të lthyer për drenazhim pas mureve.	m³	826.60	12.00	9,919.20
9	Beton i varfër t=10 cm nën themel. Klasa e betonit C-12/15.	m³	270.00	80.00	21,600.00
10	Betonimi i mureve mbrojtëse sipas llogarise statike, klasa e betonit C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahëve të zakonshme.	m³	3110.00	190.00	590,900.00
11	Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristika që vijnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) fyk=500 N/mm² Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në dataflet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B.	kg	107084.00	2.10	224,876.40
				Gjithsejtë:	961,905.94

8	ELEKTRIKA				
	PUNËT NDËRTIMORE				
1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terrenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m'	2380.00	5.00	11,900.00
2	Mihja e kanalit me dimensione 0.80x1.20m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kanalizimit kablovik.	m'	2380.00	5.00	11,900.00
3	Mihja e kanalit me dimensione 0.3x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllos furnizuese nga rrjeti publik deri te kuadrot shpërndares	m'	50.00	5.00	250.00
4	Mihja e kanalit me dimensione 0.3x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllos furnizuese nga kuadrot shpërndares deri tek shtyllat e ndriçimit publik.	m'	2380.00	5.00	11,900.00
5	Furnizimi dhe vendosja në të dy anët e rrugës nga katër gypa të brinjëzuar nga PE Ø200mm SN8, në kanal sipas detajit të dhënë për ndërtimin e kanalizimit kabllor.	m'	19040.00	15.00	285,600.00

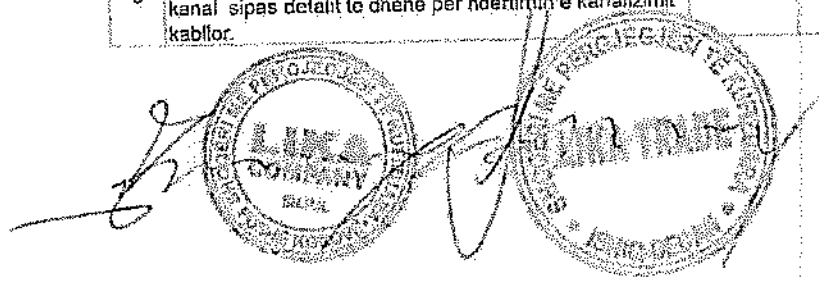

6	Furnizimi dhe vendosja e katër gypave të brinjëzuar nga EN-SN8 $\Phi 200$ mm në kanal i cili e deperton rrugën sipas detajit të dhënë për ndërtimin e kanalizimit kabllor.	m'	180.00	15.00	2,700.00
7	Furnizimi dhe vendosja e një gypi të brinjëzuar nga PE $\Phi 70$ mm në kanal dhe kabllor në ndriçimit dhe furnizimit të Kuadrin Komandues, sipas detajit të dhënë për ndriçim publik.	m'	2380.00	2.50	5,950.00
8	Porosija, transporti dhe shtrimi i zhavorit nga fundi i kanalit deri 10 cm mbi gypat e PE.	m ³	535.50	10.00	5,355.00
9	Largimi i dheut të lëpërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në deponë e qyellit.	m ³	240.00	2.00	480.00
10	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 60mm.	m'	4760.00	1.00	4,760.00
11	Punimi i bazamentit për përforcimin e shtyllës së ndriçimit publik nga betoni i tipit C-20/25. Njëherit të vendosen bulonat adekuat për ankerimin e shtyllës sipas detajit.	m ³	29.50	195.00	5,752.50
12	Furnizimi me material kalypimi, betonimi i mureve me trashësi 20cm dhe bazamentit të pusëve me beton C-20/25. Puseta më dimenzione 200x200x20 cm.	m ³	76.00	195.00	14,820.00
13	Furnizimi me material dhe montimi i rrethave të armaturore $\Phi 8$ mm për mure dhe $\Phi 10$ mm për pllaka.	kg	4560.00	1.50	6,840.00
14	Furnizimi me material dhe betonimi i plakes me trashësi 20cm së pusëve me beton C-20/25.	m ³	16.00	195.00	3,120.00
15	Furnizimi me material dhe montimi i kapakeve rethor nga giza e derdhur me peshë 40 t dhe të shënuar ELEKTRIKE për shaktë e kanalizimit kabllor me diametër 60cm.	Copë	24.00	200.00	4,800.00
16	Furnizimi me material dhe montimi i pajisjeve ndihmëse në shahta si shkallet, armaturat për tërheqje dhe kapaku i mbledhësit të ujit etj.	Copë	24.00	40.00	960.00
Gjithsejtë:					377,087.50

PUNËT ELEKTRIKE					
1	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave për vendosjen e llampave ndriçuese me liren dykraheshe sipas detajit, të punara nga çeliku dhe të zingurara dhe mbrojtur nga korozioni me dy shtresa me ngjyrë antikorozive. Në çmim duhet të logariten edhe paisjet për lidhje të kabllorëve elektrike si siguresa, lidhese etj.	Copë	80.00	600.00	48,000.00
2	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave për vendosjen e llampave ndriçuese së bashku me liren katërkraheshe për ndriçimin e rrethrotullimeve, të punara nga çeliku dhe të zingurara dhe mbrojtur nga korozioni me dy shtresa me ngjyrë antikorozive. Në çmim duhet të logariten edhe paisjet për lidhje të kabllorëve elektrike si siguresa, lidhese etj.	Copë	2.00	550.00	1,100.00
3	Blerja, bartja dhe montimi i llampave për ndriçim publik të tipit LED 117 W me këto karakteristika: Luminous flux (Luminaire): 13757 lm Luminous flux (Lamps): 13771 lm Luminaire Wattage: 117.0 W Luminaire classification according to DIN: A30 me mbrojtje IP66.	Copë	160.00	190.00	30,400.00
4	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllorëve 3x2.5mm ² , për lidhjen e llampave ndriçuese të vendosura në shtylla.	m	297.00	4.00	1,188.00
5	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllorëve 4x25mm ² (Al) nga shtylla në shtylla si dhe lidhja në kuadrin shpërndarës.	m	2380.00	12.00	28,560.00



6	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kablllos PP00, 4x50mm ² (Al) nga rrjeti distributiv 0,4 kV deri të kuadrot furnizuese	m	100.00	20.00	2,000.00
7	Porosilja, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit me seksion FeZn 25x4 mm, përgjate kanalit të kablllos së ndriqimit dhe lidhja në secilën shtyllë dhe sonde në fund të kanalit.	m	2380.00	8.00	19,040.00
8	Porosilja, transporti dhe montimi i sondave tokezuese të cilat duhet të vendosen tek kuadrot shpërndarës dhe në fund të secilit shirit tokezues.	Copë	6.00	25.00	150.00
9	Blerja, bartja dhe montimi i kuadrove furnizuese, të punuar nga llamarinë e dekaplruar me këto karakteristika: -dim. 0.8m x 1.42m, trashësia e llamarinës 2mm, me dy dyer, me mundësi të mbylljes me dry, një hyrje dhe katër dalje të realizuara me puthitës special për mbrojtje IP65 nga lagështia dhe përforsim mekanik, siguresa për qarqet el., shkarkues të mbitensionit, prizë njëfazore dhe poqë ndriquese, rele kohor me akordim kohor (astronomical relay timer), kontaktor kryesor, ndërprerës me shlypje mekanike ndërprerës për vendosje në punë manuelle dhe automalike, grup matës për energjinë elektrike të shpenzuar. Në çmim duhet të parashihet edhe materiali ndimes: Perqësit fleksibil, papuqet, klemet 35mm ² për dalje, klemet 150mm ² për hyrje etj. Materiali i imët i pa specifikuar	Copë	4.00	3,000.00	12,000.00
10	Shqyrtimet e nevojshme të kablllove dhe tokezimit si dhe leshimi në punë.	paushall	1.00	500.00	500.00
Gjithsejtë:					142,938.00

9 RRJETI I UJESJELLESIT					
1	Germimi i kanalit për vendosjen e ujesjellesit pasi është germuar rruga në thellësinë minimale 50 cm nga fundi i terrenit të germuar	m ³	1190.00	5.00	5,950.00
2	Vendosja e reres poshte, anash e mbi oypa me rere	m ³	400.00	15.00	6,000.00
3	Furnizimi dhe vendosja e gypit HDPE d=200 mm duke përfshirë pusetat për kyçje në pjesën e trotuarit majtas	m'	2380.00	30.00	71,400.00
4	Furnizimi dhe vendosja e gypit HDPE d=100 mm duke përfshirë pusetat për kyçje në pjesën e trotuarit djathtas	m	2380.00	20.00	47,600.00
5	Punimi i kyçjeve për objekte private dhe publike me të gjitha pjesët fazonike	cope	80.00	60.00	4,800.00
6	Punimi i pusëtave me të gjitha elementet perçjellëse me të gjitha elementet si dhe me kapak	cope	12.00	550.00	6,600.00
7	Punimi i hidrantave përgjate rruges me të gjitha elementet perçjellëse	cope	8.00	350.00	2,800.00
Gjithsejtë:					145,150.00

REKAPITULIMI		
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN	41,580.00
2	PASTRIMI I TERENIT	358,510.05
3	PUNËT TOKËSORE	920,169.40
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	2,672,047.01
5	KANALIZIMI ATMOSFERIK	274,126.00
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	78,280.00
7	MURET REZISTUESE	961,905.94
8	ELEKTRIKA	520,025.50

The image shows two circular official stamps and two handwritten signatures. The stamps are from the 'KONSTRUKTIVE' department of the 'KOMUNALE' (municipal) authority. The signatures are in black ink and appear to be from the project manager and the contractor.

9	RRJETI I UJESJELLESIT	145,150.00
		Totali: 5,982,593.70
		TVSH 18%: 1,076,868.87
		Total me TVSH: 7,059,462.57

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR LËSHESA PLLAKORE DHE URA

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijne, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në veprë të materialeve për secilin pozicion

LËSHESA PLLAKORE NE PROFILIN P1, KM: 0+5.000					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera

1	Punët pregaditore				
1.1	Maljet dhe piketimi i strukturës	kuturu	1.00	100.00	100.00
1.2	Pastrimi dhe pregaditja e terrenit si dhe hapja e rrugëve ndihmëse	kuturu	1.00	400.00	400.00
Gjithsejtë:					500.00

2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i dheut	m ³	548.35	5.00	2,741.75
2.2	Shtuarja e lamponit nën themele	m ²	54.85	15.00	822.69
2.3	Mbushja me material rrethor kohezive	m ³	164.84	13.00	2,142.88
2.4	Gypat për drenazhim Ø200	m'	60.50	8.00	484.00
2.5	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e bet. arm në çdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhi	m'	16.83	8.00	134.64
2.7	Shtresa e argjites të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ²	26.10	12.00	313.20
Gjithsejtë:					6,639.14

3	Punët e betonit				
3.1	Beton i thjeshtë C-12/15 (nën themele dhe pllaka kaluese)	m ³	10.97	95.00	1,041.87
3.2	Fondamenti (t=35cm) C-30/37	m ³	41.69	195.00	8,129.55
3.3	Muret (t=30cm) C-30/37	m ³	39.56	195.00	7,713.42
3.4	Pllaka (t=30cm) C-35/45	m ²	19.14	195.00	3,732.30
3.5	Krihet (t=30cm) C-30/37	m ²	4.55	195.00	888.03
3.7	Trau skajor me shtegun për këmbësor C-35/45	m ²	1.39	195.00	270.27
Gjithsejtë:					21,775.44

4	Punët e armimit				
4.1	Punët e armimit	kg	11831.15	2.10	24,845.42
Gjithsejtë:					24,845.42


5	Hidroizolimi				
6.1	Hidroizolimi horizontal (dyshtresor)	m ²	119.68	20.00	2,393.60
6.2	Hidroizolimi vertikal (dyshtresor)	m ²	194.57	20.00	3,891.36
6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal	m ²	194.57	15.00	2,918.52
Gjithsejtë:					9,203.04

TOTALI	62,963.03
TVSH 18%	11,333.34
TOTALI ME TVSH	74,296.37

LËSHESA PLLAKORE NE PROFILIN P5, KM: 0+100.00					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera

1	Punët pregaditore				
1.1	Maljet dhe piketimi i strukturës	kuturu	1.00	100.00	100.00
1.2	Pastrimi dhe pregaditja e terrenit si dhe hapja e rrugëve ndihmëse	kuturu	1.00	400.00	400.00
Gjithsejtë:					500.00

2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i dheut	m ³	497.55	5.00	2,487.75

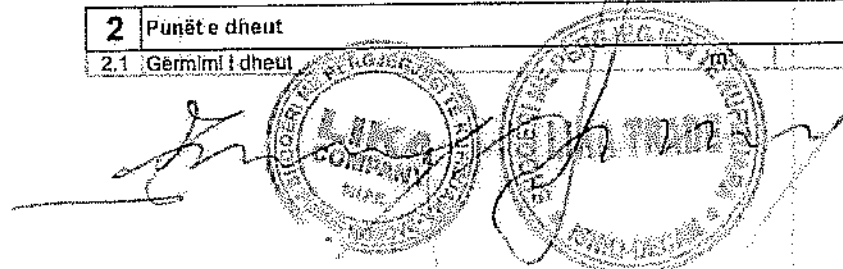

2.2	Shtuarja e tamponit nën themele	m ³	50.48	15.00	757.19
2.3	Mbushja me material rrethor kohezive	m ³	164.84	13.00	2,142.86
2.4	Gypat për drenazhim Ø200	m'	60.50	8.00	484.00
2.5	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e bet. arm në çdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhi	m'	16.83	8.00	134.64
2.7	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ³	28.71	12.00	344.52
Gjithsejtë:					6,350.96

3 Punët e betonit					
3.1	Beton i thjeshtë C-12/15 (nën themele dhe pllaka kaluese)	m ³	10.97	95.00	1,041.87
3.2	Fondamenti (t=35cm) C-30/37	m ³	35.51	195.00	6,924.06
3.3	Muret (t=30cm) C-30/37	m ³	35.92	195.00	7,003.43
3.4	Pllaka (t=30cm) C-35/45	m ³	19.14	195.00	3,732.30
3.5	Krihët (t=30cm) C-30/37	m ³	4.55	195.00	888.03
3.7	Trau skajor me shlegun për këmbësor C-35/45	m ³	1.39	195.00	270.27
Gjithsejtë:					19,859.95

4 Punët e armimit					
4.1	Punët e armimit	kg	11831.15	2.10	24,845.42
Gjithsejtë:					24,845.42

5 Hidroizolimi					
6.1	Hidroizolimi horizontal (dyshtresor)	m ²	119.66	20.00	2,393.16
6.2	Hidroizolimi vertikal (dyshtresor)	m ²	194.57	20.00	3,891.36
6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal	m ²	194.57	15.00	2,918.52
Gjithsejtë:					9,203.04
TOTALI					60,759.37
TVSH 18%					10,936.69
TOTALI ME TVSH					71,696.05


LËSHESA PËLLAKORE NË PROFILIN P62-P63 / KM. 1+436.00					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera

1 Punët përgaditore					
1.1	Majtjet dhe pikëlimi i strukturës	kuturu	1.00	100.00	100.00
1.2	Pastrimi dhe përgaditja e terrenit si dhe hapja e rrugëve ndihmëse	kuturu	1.00	400.00	400.00
Gjithsejtë:					500.00

2 Punët e dheut					
2.1	Gërmimi i dheut	m ³	497.55	5.00	2,487.76
2.2	Shtuarja e tamponit nën themele	m ³	50.48	15.00	757.19
2.3	Mbushja me material rrethor kohezive	m ³	164.84	13.00	2,142.86
2.4	Gypat për drenazhim Ø200	m'	60.50	8.00	484.00
2.5	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e bet. arm në çdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhi	m'	16.83	8.00	134.64
2.7	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ³	28.71	12.00	344.52
Gjithsejtë:					6,350.96

3 Punët e betonit					
3.1	Beton i thjeshtë C-12/15 (nën themele dhe pllaka kaluese)	m ³	10.97	95.00	1,041.87
3.2	Fondamenti (t=35cm) C-30/37	m ³	35.51	195.00	6,924.06
3.3	Muret (t=30cm) C-30/37	m ³	35.92	195.00	7,003.43
3.4	Pllaka (t=30cm) C-35/45	m ³	19.14	195.00	3,732.30
3.5	Krihët (t=30cm) C-30/37	m ³	4.55	195.00	888.03
3.7	Trau skajor me shlegun për këmbësor C-35/45	m ³	1.39	195.00	270.27
Gjithsejtë:					19,859.95

4 Punët e armimit					
4.1	Punët e armimit	kg	11831.15	2.10	24,845.42
Gjithsejtë:					24,845.42

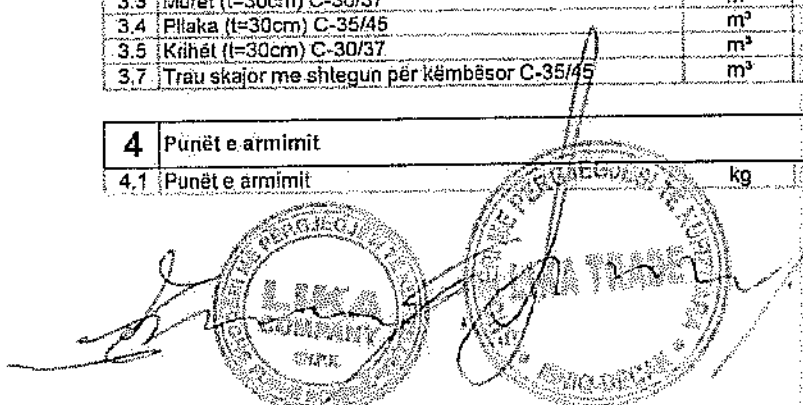

5	Hidroizolimi				
6.1	Hidroizolimi horizontal (dyshtresor)	m ²	119.66	20.00	2,393.16
6.2	Hidroizolimi vertikal (dyshtresor)	m ²	194.57	20.00	3,891.36
6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal	m ²	194.57	15.00	2,918.52
Gjithsejtë:					9,203.04
TOTALI					60,759.37
TVSH 18%					10,936.69
TOTALI ME TVSH					71,696.05

URA NE PROFILIN P70, KM: 1+625.00

Nr.	POZICIONET	Njesia	Sasia	Çmimi / Njesi	Vlera
-----	------------	--------	-------	---------------	-------

1	Punët pregaditore				
1.1	Matjet dhe piketimi i strukturës	kuturu	1.00	100.00	100.00
1.2	Pastrimi dhe pregaditja e terrenit si dhe hapja e rrugëve ndihmëse	kuturu	1.00	400.00	400.00
Gjithsejtë:					500.00

2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i dheut	m ³	1414.60	5.00	7,073.00
2.2	Shtuarja e tamponit nën themele	m ³	353.10	15.00	5,296.50
2.3	Mbushja me material rrethoror kohezive	m ³	190.30	13.00	2,473.90
2.4	Gypat për drenazhim Ø200	m	60.50	8.00	484.00
2.5	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e betuar në çdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhit	m	28.60	8.00	228.80
2.7	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ³	38.50	12.00	462.00
Gjithsejtë:					16,018.20

3	Punët e betonit				
3.1	Beton i thjeshtë C-12/15 (nën themele dhe pllaka kaluese)	m ³	35.31	95.00	3,354.45
3.2	Fondamenti (t=70cm) C-30/37	m ³	196.35	195.00	38,288.25
3.3	Muret (t=80cm) C-30/37	m ³	133.14	195.00	25,963.08
3.4	Pllaka (t=50cm) C-35/45	m ³	83.85	195.00	16,351.34
3.5	Krihët (t=60cm) C-30/37	m ³	63.14	195.00	12,312.30
3.7	Trau skajor me shtegun për këmbësor C-35/45	m ³	7.07	195.00	1,379.24
Gjithsejtë:					97,648.65

4	Punët e armimit				
4.1	Punët e armimit	kg	47710.13	2.10	100,191.27
Gjithsejtë:					100,191.27

5	Hidroizolimi				
6.1	Hidroizolimi horizontal (dyshtresor)	m ²	352.00	20.00	7,040.00
6.2	Hidroizolimi vertikal (dyshtresor)	m ²	217.80	20.00	4,356.00
6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal	m ²	217.80	15.00	3,267.00
Gjithsejtë:					14,663.00
TOTALI					229,021.12
TVSH 18%					41,223.80
TOTALI ME TVSH					270,244.93

URA NE PROFILIN P40, KM: 0+920.00

Nr.	POZICIONET	Njesia	Sasia	Çmimi / Njesi	Vlera
-----	------------	--------	-------	---------------	-------

1	Punët pregaditore				
1.1	Matjet dhe piketimi i strukturës	kuturu	1.00	100.00	100.00
1.2	Pastrimi dhe pregaditja e terrenit si dhe hapja e rrugëve ndihmëse	kuturu	1.00	400.00	400.00
Gjithsejtë:					500.00



2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i dheut	m ³	1414.60	5.00	7,073.00
2.2	Shtruarja e tamponit nën themele	m ²	353.10	15.00	5,296.50
2.3	Mbushja me material rrethor kohezive	m ³	190.30	13.00	2,473.90
2.4	Gypat për drenazhim Ø200	m'	60.50	8.00	484.00
2.5	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e bet. arm në çdo 2.0m i lidhur në gypin e drenazhi	m'	28.60	8.00	228.80
2.7	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ²	38.50	12.00	462.00
				Gjithsejtë:	16,018.20
3	Punët e betonit				
3.1	Beton i Ihjeshte C-12/15 (nën themele dhe pllaka kaluese)	m ³	35.31	95.00	3,354.45
3.2	Fondamenti (l=70cm) C-30/37	m ³	196.35	195.00	38,288.25
3.3	Muret (l=80cm) C-30/37	m ³	133.14	195.00	25,963.08
3.4	Pllaka (l=50cm) C-35/45	m ³	83.85	195.00	16,351.34
3.5	Krihët (l=60cm) C-30/37	m ³	63.14	195.00	12,312.30
3.7	Trau skajor me shtegun për këmbësor C-35/45	m ³	7.07	195.00	1,379.24
				Gjithsejtë:	97,648.65
4	Punët e armimit				
4.1	Punët e armimit	kg	47710.13	2.10	100,191.27
				Gjithsejtë:	100,191.27
5	Hidroizolimi				
6.1	Hidroizolimi horizontal (dyshtresor)	m ²	352.00	20.00	7,040.00
6.2	Hidroizolimi vertikal (dyshtresor)	m ²	217.80	20.00	4,356.00
6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal	m ²	217.80	15.00	3,267.00
				Gjithsejtë:	14,663.00
				TOTALI	229,021.12
				TVSH 18%	41,223.80
				TOTALI ME TVSH	270,244.93

REKAPITULIMI I LESHESAVE PLLAKORE DHE URAVE		
1	LËSHESA PLLAKORE NË PROFILIN P1, KM: 0+5.000	74,296.37
2	LËSHESA PLLAKORE NË PROFILIN P5, KM: 0+100.00	71,696.05
3	LËSHESA PLLAKORE NË PROFILIN P62-P63, KM: 1+435.00	71,696.05
4	URA NË PROFILIN P70, KM: 1+625.00	270,244.93
5	URA NË PROFILIN P40, KM: 0+920.00	270,244.93
	Totali:	758,178.32

TOTALI

1	RRUGA	7,059,460.57
2	URAT	758,178.32
	TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH:	7,817,638.89

