



**Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva**

KONTRATË

KOMUNA E PODUJEVËS

“Ejona” Sh.P.K, Pejë, me nr. biznesi 810089913 (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike përfurnizimet e shënuara me poshtë:

**Furnizimi dhe montimi i kaltave dhe punëve tjera përcjellëse te objekti i QKMF-së
me numer identifikues: 615-18-6282-1-2-1**

nr. i brendshëm: 098

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë dërgesa nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:
Furnizimi dhe montimi i kaltave dhe punëve tjera përcjellëse te objekti i QKMF-së

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor përfurnizimit do të jetë 3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Podujevë.

2.3 Afati i liferimit 45 ditë kalendarike

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi


4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **34,484.44 €;**
[tridhjetëkatërmijëekatërqindetëdhjetëkatëreurokatërdhjetëkatërcent].

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtronet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparsisë i dokumenteve të kontratës



5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparsësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshtësia në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetoj", "miratoj" ose "vendosë" "do të shenohen në përpunim me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsyesh.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Furnizuesin
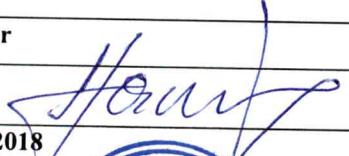
| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| Emri: | Hamide Jashari | Emri: | Hysni Prelvukaj |
| Pozita: | u.d. menaxher | Pozita: | Drejtor |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: | 22.10.2018 | Data: | 22.10.2018 |
| Vula: | | Vula: | |


Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiken të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:


- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

1. PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizoterojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|-----------|---|
| Përshkrimi i nenit | Nr. Nenit | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksimi do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe |
| Siguria e ekzekutimit | 9.1 | <i>Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 3,449.00€. Kjo siguri vlenë deri më 21.12.2018</i> |
| Cilësia e furnizimeve | 18.2 | Në përputhje të plotë me specifikat e dosjes së tenderit |
| Inspektimi dhe testimi | 19.2 | Inspektimi do të bëhet nga menaxheri i kontratës. Menaxher i kontratës është Veton Aliu, arkitekt, me nr tel. 044/284-760 |
| Pagesa | 20.1 | Pagesat do të bëhen sipas raportit të menaxherit të kontratës |
| Dorëzimi | 21.3 | Dorëzimi i mallit do të bëhet në prani të menaxherit të kontratës dhe komisionit për pranim të mallit i përzgjedhur nga drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale |
| Obligimet e garacionit | 24.1 | Afatit garantues ku përfshihet edhe servizimi është 24 muaj - gjatë afatit garantues OE është i obliguar që të kryej servisimin e kalldave |
| Shërbimet pas shitjes | 25.1 | NA |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes | 31.2 | <i>Brenda 30 ditësh</i> |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore | 32.1 | Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në <i>gjykatën kompetente</i> në pajtim me ligjin në Kosovë. |



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Projekti:Furnizimi dhe montimi i kaldave dhe punëve tjera përcjellëse te objekti i QKMF-së

| PËRSHKRIMI I PUNËVE | | | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma |
|---|----------------|-----|----------|-----------|-------|-------|
| 1 Demontimi kaldajave me lëndë djegëse të ngurtë me kapacitet Q = 550 Kw dhe 650 Kw komplet me armaturën përcjellëse gypat , pompat , ena expanduese etj dhe dërgimi i saj deri në deponi (kaldajat duhet të prehen për t'i nxjerrë jashtë për shkak të peshës dhe gabariteve të mëdha). Në llog. hyjnë edhe largimi i të gjitha elementeve përcjellëse të panevojshme në hapësirën e kaldasë | paushall | 1 | 250.00 | 250.00 | | |
| 2 Furnizimi dhe montimi i kaldajës me lëndë djegëse pelet, me uje te ngrorët 90/70 °C ; Qn=300 kW tipi i kaldajës EKO -300, deponusi i peletit , pelet flakëdhënës, transporter i peletit, tabelë komanduese etj | copë | 2 | 7,474.00 | 14,948.00 | | |
| 3 Furnizimi dhe montimi i ventilatorit | copë | 2 | 37.00 | 74.00 | | |
| 4 Pompa riqarkulluese prodhues Willo TOP-S 65/10 1~ PN 6/10 ose njashëm | copë | 3 | 506.00 | 1,518.00 | | |
| 5 Pompa riqarkulluese për bajpas prodhues Willo TOP-S 40/7 1~ PN 6/10 ose njashëm | copë | 2 | 337.00 | 674.00 | | |
| 6 Furnizimi dhe montimi i çngës Ø350mm | m | 9 | 24.00 | 216.00 | | |
| 7 Furnizimi dhe montimi i bërryllit Ø350mm | cope | 3 | 24.00 | 72.00 | | |
| 8 Furnizimi dhe montimi i enës ekspanduese -tipit të mbyllur V=350 l | copë | 2 | 396.00 | 792.00 | | |
| 9 Furnizimi dhe montimi i valvolës siguruese me sustë DN - 25 | copë | 4 | 12.00 | 48.00 | | |
| 10 Gurnizimi dhe montimi i gypave të galvanizuar të çelikut DN 32 | m | 118 | 8.47 | 999.46 | | |
| 11 Gypa të çelikut DN 40 | m | 30 | 9.32 | 279.60 | | |
| 12 Gypa të çelikut DN 65 | m | 36 | 11.86 | 426.96 | | |
| 13 Gypa të çelikut DN 100 | m | 42 | 15.25 | 640.50 | | |
| 14 Fitingu për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj (është 50 % nga pozicioni i gypave) | % | 0.5 | 1,610.17 | 805.09 | | |
| 15 Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | paushall | 1 | 101.69 | 101.69 | | |
| 16 Izolimi termik i gypave në kaldatore me lesh mineral 50 mm me mbështjellje të llamarinës së Al - 0.5 mm | m ² | 40 | 20.34 | 813.60 | | |
| 17 Termometrat për ngrohje qendrore të vendosur në bokola të mesingut, me kyqje R-15, 0 - 130° C | copë | 10 | 12.71 | 127.10 | | |
| 18 Manometrat për ngrohje qendrore së bashku me valvolat R-15,0-6 bar | copë | 5 | 12.71 | 63.55 | | |
| 19 Valvola njëkahore me flanxhe DN 40 | copë | 2 | 29.08 | 58.16 | | |
| 20 Valvola njëkahore me flanxhe DN 65 | copë | 3 | 37.29 | 111.87 | | |
| 21 Ndarësi i ndytësirave Y-filter DN-65 | copë | 3 | 59.41 | 178.23 | | |
| 22 Ndarësi i ndytësirave Y-filter DN 100 | copë | 2 | 74.58 | 149.16 | | |
| 23 Valvola me flanxhe dhe kundër flanxhe, mbylliës dhe bulona DN 40 | copë | 4 | 37.29 | 149.16 | | |
| 24 Valvola me flanxhe dhe kundër flanxhe, mbylliës dhe bulona DN 65 | copë | 9 | 55.00 | 495.00 | | |
| 25 Valvola me flanxhe dhe kundër flanxhe, mbylliës dhe bulona DN 100 | copë | 4 | 74.00 | 296.00 | | |
| 26 Valvola trekahore komplet me motor, senzor dhe automatik DN 65 | copë | 3 | 422.00 | 1,266.00 | | |
| 27 Valvola përm bushje, zbrasje R - 20 | copë | 6 | 8.47 | 50.82 | | |
| 28 Riparimi i radiatorëve ekzistues dhe ndrrimi i valvolave në hyrje dhe dalje sipas nevojës në objektin II dhe III | paushall | 1 | 245.00 | 245.00 | | |
| 29 Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët, lëshimi në punë, rregullimi i parametrave në automatike. | paushall | 1 | 84.75 | 84.75 | | |
| 30 Demolimi i murit dhe bartja e materialit ndërtimor deri në deponi | m2 | 12 | 8.47 | 101.64 | | |
| 31 Demolimi i oxhakut të vjetër (100x90) cm, mbyllja e vrimës -muratimi me tulla shamoti dhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi- 5 km | m | 6 | 10.00 | 60.00 | | |
| 32 Hapja e oxhakut për kyqje të kaldajave | copë | 2 | 57.63 | 115.26 | | |
| 33 Furnizimi me material dhe muratimi me blloka siporex i murit t= 20 cm | m2 | 8 | 33.90 | 271.20 | | |
| 34 Suvatimi me llaç gëlcörper i murit | m2 | 20 | 6.78 | 135.60 | | |
| 35 Pastrimi dhe ngjyrosja e mureve të kaldatores komplet | m2 | 170 | 4.24 | 720.80 | | |
| 36 Furnizimi dhe montimi i derës dy krahëshe nga çeliku (1.4. x 2.2) m | copë | 1 | 161.00 | 161.00 | | |
| 37 Furnizimi dhe montimi i drifores nga çeliku (6.0. x 1.3) m | copë | 2 | 152.00 | 304.00 | | |
| 38 Pastrimi përfundimtar dhe largimi i mbeturinave në deponi | paushall | 1 | 48.41 | 48.41 | | |
| 39 Demolimi i plafonit ekzistues dhe bartja e materialit deri në deponi | | | 3.39 | 305.10 | | |
| 40 Montimi i plafonit të varur nga materiali alumin i plastifikuar , me të gjitha elementet përcjellëse përshtangim | | | 11.86 | 1,067.40 | | |

GJITHËSEJT: 29,224.11

TVSH 18% 5,260.34

TOTALI 34,484.44

