

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-2388-5-2-1/C1376

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëhën anë; dhe

Ridvan Elezi B.I., Pellazgët 18A, Prizren, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske me numër identifikues: 622-24-2388-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske- projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **206,984.90 € (dyqind e gjasht mijë e nëntqind e tetëdhjetë e katër euro e nëntëdhjetë cent).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02.05.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Ridvan Elezi
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	02.05.2024
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-2388-5-2-1/C1376

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 25 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 200 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vendpunishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Adem Morina Drejtor në DKRS Menaxheri i Kontratës është: Sazan Cuka zyrtar në DKRS
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Prokurimi: 622-24-2388-5-2-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske

1 Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske

Kodi i tenderit: 622-24-2388-5-2-1

Data: 05.04.2024

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1 Certifikata & vertetime-Alfa Ing I 2024.pdf
2.	1 Certifikata & vertetime-Alfa Ing II 2024.pdf
3.	2 Qarkullimi Bankar & ATK & Auditimi-AlfaIng 2024.pdf
4.	3 Lista e punetoreve-AlfaIng 2024 I (stafi i inxhinierave).pdf
5.	3 Lista e punetoreve-AlfaIng 2024 II.pdf
6.	4 Lista e makinerise dhe paisjeve AlfaIng-2024.pdf
7.	5 Kontratat dhe referencat AlfaIng-2024 I.PDF
8.	5 Kontratat dhe referencat AlfaIng-2024 II.pdf
9.	5 Kontratat dhe referencat AlfaIng-2024 III.pdf
10.	Aneks1- Pouske.pdf
11.	Aneks2 - Deklarata nen Betim - Pouske.pdf
12.	Aneks3 - AlfaIng.pdf
13.	Menagjeri i Projektit - Pouske.pdf
14.	Rijad Zejneli Ing Hidro - Pouske.pdf
15.	Blerina Bajraktari ing hidro e licencuar per VNM - Pouske.pdf
16.	Bardhyl Kryeziu ING. GJEODEZIS - Pouske.pdf
17.	Saldues te Certifikuar - Pouske.pdf
18.	Kamioniat Alfa-Ing - Puske.pdf
19.	krani per bartje ne lartesi.pdf
20.	Marrevshje per Makineri Niki-GD - Puske.pdf
21.	Marrevshje per Makineri (BM Group) - Pouske.pdf
22.	Marrevshje per Makineri (Engineering) - Pouske.pdf
23.	Vleresimi i Riskut & Punetoret e Licensuar.pdf
24.	Sigurimi i Tenderit - Pouske.PDF

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske	Paramasa - Pouske.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-2388-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Ridvan Elezi B.I., Pellazgët 18A, 20000, Prizren, Kosovë**

E-mail: **alfapz4@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Ridvan Elezi**

Telefoni: **049/135337**

Faxi:

Numri fiskal: **811271642**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-2388-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske

3. Çmimi total i tenderit është:

206,984.90 EUR


Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Paramasa dhe parallogarija e ndertimit te shtepise se kultures ne fshatin POUŠKO te KK Prizren

1.0 Punimet pregatitore					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
1.1	Rrethimi i truallit për punimet ne parcele, lartesia e rrethojes duhet te jete ~ 2.0m, rrethoja te jete nga llamrina e perforcuar ne kornizen e saj nga konstruksioni mbajtes nga druri apo metali.	m'	92	10.00 €	920.00 €
1.2	Montimi i portes hyrese ne kantier te ndertimit, te jete me lartesi 2 m dhe gjeresi 4-6m, dera te kete hapje shiber (rreshqitese). Kantieri i ndertimit te kete vetem kete porte hyrese.	copë	1	100.00 €	100.00 €
1.3	Vendosja e tabelave dhe shenjave informuese per kantierin e ndertimit si dhe per zonat e rrezikshme.	copë	1	150.00 €	150.00 €
1.4	Furnizimi dhe montimi i tualeteve per nevoja te kantierit te ndertimit.	copë	1	50.00 €	50.00 €
1.5	Furnizimi dhe vendosja e ndriqimit te kantierit te ndertimit ne perimeter, me reflektor adekuat .	cope	3	100.00 €	300.00 €
1.6	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	Paushall	1	100.00 €	100.00 €
1.7	Pastrimi i terrenit ekzistues, druj, betone, dhera, komplet me siperfaqe te përafërt. Ne cmim të kalkulohet ngarkimi, bartja dhe hudhja deri ne depo të caktuar 15km.(preferohet te shikohet ne terren).	m ²	450	0.50 €	225.00 €
1.8	Vendosja e pikave gjeodezike, piketimi i objektit sipas projektit.	m ²	350	0.70 €	245.00 €
1.9	Dedektimi i instalimeve - infrastruktures nentoksore dhe bartja e detaleve ne situacion (Ne kete pozicion duhet mare parasysh te gjitha riparimet e nevojshme nese ndodhin defektet gjate germimeve).	m ²	350	0.50 €	175.00 €
					2,265.00 €

2. Punimet e dheut dhe mbushjes					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
2.1	Sigurimi i punishtes dhe e punetoreve nga nje kompani e sigurimit.	paushall	1	100.00 €	100.00 €
2.3	Germimi i dheut per hekjen e siperfaqes se dheut ne nje thellesi t=60cm per chemelin pllake dhe transporti i dheut ne nje distance prej 20km.	m ²	350	2.00 €	700.00 €
2.4	Ngjeshja e siperfaqes se germuar dhe shtrirja e gjeoteksilit ne tere siperfaqen .	m ²	350	1.00 €	350.00 €
2.5	Furnizimi me materijal, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit te imce ne nje trashesi prej t= 5 cm per mbrojtjen e gjeoteksilit me trashesi t=30cm.	m ³	25	8.00 €	200.00 €



2.6	Furnizimi me material, transporti dhe mbushja e siperfaqeve nen pllaken e themelit (0-64) mm me ngjeshje ne nje trashesi 30cm.	m ³	110	15.00 €	1,650.00 €
2.7	Furnizimi me material, transporti dhe mbushja e siperfaqeve nen themele dhe shputa me zhavor (0-32) mm me ngjeshje ne nje trashesi 10cm.	m ³	35	16.00 €	560.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe mbushja e kanalit te drenimit, mbeshjtellja e gypit te drenimit.	m ³	15	15.00 €	225.00 €
					3,785.00 €

3.0 Punimet e betonit					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
3.1	Furnizimi me material dhe betonimi i shtreses se betonit te varfur C10/15 nen pllaken e themelit per ngjitjen e shtresave hidroizoluese ne nje trashesi t=10cm.	m ²	350	15.00 €	5,250.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit pllake C25/30 ne nje trashesi t=35cm.	m ³	117	130.00 €	15,210.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe betonimi i trotuarit rreth objektit. C25/30 te armuar me rrjete konstruktive. Trashesia e betonit t=15 cm.	m ²	95	22.00 €	2,090.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllave te objektit C25/30	m ³	24.5	150.00 €	3,675.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakave ndermjet katic me trashesi t=20 C25/30	m ²	138	75.00 €	10,350.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe betonimi i trajeve, arkitrajeve, brezeve C25/30.	m ³	34	120.00 €	4,080.00 €
3.7	Furnizimi i materialit dhe betonimi i shtreses se betonit te terur - estrihut	m ²	437	7.50 €	3,277.50 €
3.8	Furnizimi me material dhe betonimi i shkalleve te brendshme C25/30.	m ²	24	75.00 €	1,800.00 €
3.9	Furnizimi i materialit dhe betonimi i rampes hyres per persona me aftesi te kufizuara.	m ²	16.5	35.00 €	577.50 €
3.10					
					46,310.00 €

4.0 Punimet e armimit					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
4.1	Furnizimi me material, lakimi dhe montimi i shufrave te celikut neper te gjitha pozicionet e objektit	kg.	33480	0.70 €	23,436.00 €
					23,436.00 €

5.0 Punimet e muratimit dhe te izolimit					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
5.1	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te jashtme dhe te brendshme me blloqe giter d=25 cm dhe d=20cm.	m ³	196.8	75.00 €	14,760.00 €
5.2	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te jashtme dhe te brendshme me blloqe giter d=12cm.	m ³	26.3	70.00 €	1,841.00 €



5.3	Furnizimi me material dhe muratimi i kanaleve te ventilimit mbi pllaken e fundit ku mbi mbulesen e kulmit kanalet duhet mvesh me tulla silikate.	m	18.7	20.00 €	374.00 €	✓
5.4	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve te brendshme me llaq te gatshem ku paraprakisht siperfaqet duhet lye me kontakt beton. Ne cmim te llogariten edhe montimi i kendoreve prej alumini.	m ²	1098	6.00 €	6,588.00 €	✓
5.5	Rafshimi i mureve me ngjites si parapregatitje e siperfaqeve te brendshme te mureve dhe pllafoneve per gletim.	m ²	1098	3.00 €	3,294.00 €	✓
5.6	Punimi i glectit i se paku dy shtresave ku paraprakisht duhet ly siperfaqet me baze adekuate.	m ²	1098	4.00 €	4,392.00 €	✓
5.7	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e te gjitha siperfaqeve te brendshme te objektit, mureve dhe pllafoneve.	m ²	1098	1.25 €	1,372.50 €	✓
5.8	Furnizimi me material dhe montimi i skeleve ne tere siperfaqen e jashtme te objektit	m ²	689	2.00 €	1,378.00 €	✓
5.9	Furnizimi i materialit dhe punimi i DEMIT- Fasades me shtresen termike me trashesi t=12cm te tipit N4, me te gjitha shtresat e nevojshme si dhe perforcimi me tiplla adekuate i paneleve termike. Fasada duhet te jete likuide me ngjyre te integruar ne te.	m ²	761.2	23.00 €	17,507.60 €	✓
					51,507.10 €	✓

6.0 Punimet e mbuleses-kulmit						
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale	
6.1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit te kulmit nga materialja halor i kac. Se i re sipas detaleve ne projekt.	m ²	88.7	50.00 €	4,435.00 €	✓
6.2	Furnizimi dhe Mbulimi i pjeses se kulmit me drasa patosi me trashesi t=22mm.	m ²	95	8.00 €	760.00 €	✓
6.3	Furnizimi dhe Mbulimi i drrasave te kulmit me folje difuzive	m ²	95	1.00 €	95.00 €	✓
6.4	Furnizimi dhe montimi i kontra listellave	m ²	95	2.00 €	190.00 €	✓
6.5	Furnizimi dhe montimi i listellave (5x5) cm	m ²	95	2.50 €	237.50 €	✓
6.6	Mbulimi i kulmit me cjegulla te kualitetit te larte.	m ²	95	17.00 €	1,615.00 €	✓
6.7	Furnizimi me material dhe montimi i konstruksionit metalik-kaprijatave mbi salle dhe te listellave prej profileve metalike (80X60X4)mm.	kg	6845	2.20 €	15,059.00 €	✓
6.8	Furnizimi me material dhe montimi i paneleve sandwich me trashesi t=80mm mbi kaprijata.	m ²	238	28.00 €	6,664.00 €	✓
6.9	Furnizimi dhe punimi i te gjitha shtresave te kulmit te rafshite sipas standardeve. Pra me tri shtresa hidroizoluese , shtresen termike prej 15 cm , shtresat difuzive , gjeotekstili , zhavori dhe pllakat prej betoni me trashesi t=40mm.	m ²	46.7	45.00 €	2,101.50 €	✓
					31,157.00 €	✓

7.0 Punimet e llamarines						
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale	
7.1	Furnizimi me material dhe montimi i olluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar.	m	96	8.50 €	816.00 €	✓



7.2	Furnizimi me materijal dhe montimi i olluqeve horizontale te brendshme nga llamarina e plastifikuar. Keto olluqe jane vendosur ne kanalet e brendshme te kulmit .	m	64	10.00 €	640.00 €	✓
7.3	Furnizimi i materijalit dhe mveshja e mureve te atikes nga ana e brendshme e mureve me llamarine te plastifikuar.	m ²	43.2	10.00 €	432.00 €	✓
7.4	Furnizimi me materijal dhe montimi i kendoreve ne tere perimetrin e brendshem te kulmit me llamarine te plastifikuar .	m	74	8.00 €	592.00 €	✓
7.5	Furnizimi me materijal dhe montimi i kapakeve prej llamarine te plastifikuar mbi muret e atikes ne tere gabaricin e objektit. B= 36cm	m	97.2	8.00 €	777.60 €	✓
7.6	Furnizimi me materijal dhe mveshja e kanaleve te ventilimit mbi mbulesen e kulmit.	m ²	14.3	10.00 €	143.00 €	✓
7.7	Furnizimi me materijalit dhe montimi i llamarines ne lugjet e kulmit me gjeresi B=80cm.	m ²	26.7	10.00 €	267.00 €	✓
7.8	Furnizimi me materijalit dhe montimi i mbrojtesve te bores te llogaritur ne meter gjatesi.	m	145	7.00 €	1,015.00 €	✓
					4,682.60 €	✓

8.0 Punimet e izolimit						
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale	
8.1	Furnizimi me materijal dhe lyerja e ftohte nen pllaken e themelit	m ²	348	1.00 €	348.00 €	✓
8.2	Furnizimi me materijal dhe ngjitja e foljes se bitumenizuar me trashesi t=5mm ne dy shtresa mbi betonin e varfur nen pllaken e themelit.	m ²	337	6.00 €	2,022.00 €	✓
8.3	Furnizimi i materijalit dhe lyerja e izolimit te ftohte ne banjot e objektit, ne dysHEME dhe ne muret e banjove.	m ²	95	4.00 €	380.00 €	✓
8.4	Furnizimi me materijal dhe montimi i shtreses termike URSA PIP / me trashesi t=(3+2)cm ne te gjitha hapsirat e dysHEMEVE dhe ne pjesen mbi pllaken e ndermjet katit te objektit te tipit N4.	m ²	426	3.50 €	1,491.00 €	✓
					4,241.00 €	✓


9.0 Punimet e dyshemese, keramikave dhe te dyshemese se salles.						
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale	
9.1	Furnizimi me materijal dhe montimi i pllakave te porcellanit ne Koridor, ne hapsiren e parahyrjes dhe ne hapsiren e dyshemese se garderober	m ²	59.6	30.00 €	1,788.00 €	✓
9.2	Furnizimi i materijalit dhe montimi i pllakave te porcellanit ne dyshemene e toaleteve	m ²	24.3	30.00 €	729.00 €	✓
9.3	Furnizimi i materijalit dhe montimi i pllakave te porcellanit ne dyshemene e recepcionit.	m ²	22.3	30.00 €	669.00 €	✓
9.4	Furnizimi i materijalit dhe montimi i pllakave te porcellanit ne muret e toaleteve.	m ²	78.4	30.00 €	2,352.00 €	✓



9.5	Furnizimi i materijalit dhe punimi i dyshemese se salles prej EPOX idit me te gjitha punimet paraprake. Ngjyren e zgjedh org. mbikqyres.	m ²	221.3	28.00 €	6,196.40 €	✓
9.6	Furnizimi me materijal dhe punimi i dyshemese se zyres me laminat me trashesi t=12mm me dy shtresa	m ²	14	15.00 €	210.00 €	✓
9.7	Mveshja e shkalleve me pllaka graniti b=1.5m	cope	23	75.00 €	1,725.00 €	✓
9.8	Furnizimi me materijal dhe punimi i coklles prej pllakave te porcellanit ne perimetrin e kthinave.	m'	64.2	5.00 €	321.00 €	✓
9.9	Furnizimi me materijal dhe montimi i solbankave te brendshme te dritareve nga mermeri t=20mm.	m ²	9.43	20.00 €	188.60 €	✓
9.10	Furnizimi me materijal dhe montimi i solbankave te jashtme nga alumini i plastifikuar. Komplet me kendore.	m	27.4	25.00 €	685.00 €	✓
9.11	Furnizimi me materijal dhe montimi i rethojes se shkalleve nga profilet metalike te plastifikuara.	m	14.3	90.00 €	1,287.00 €	✓
9.12	Furnizimi i materijalit dhe montimi i pllakave te granitit te djegur me trashesi t=30mm ne parahyrjen e objektit dhe i rampes per persona me aftesi te kufizuar.	m ²	26.5	70.00 €	1,855.00 €	✓
					18,006.00 €	✓

10.0	Punime agjustratore (dyert dhe dritaret).				
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
	Dyert dhe dritaret duhet te punohen nga PVC me ngjyre antracid nga jashte dhe nga brenda, me trashesi minimale T=80mm me 6 fusha termike, me tri gomina dhe me xhama termopan (4+16+4)mm.				
10.1	Dritaret: 260X180	cope	1	620.00 €	620.00 €
10.2	Dritaret: 280X100	cope	1	420.00 €	420.00 €
10.3	Dritaret: 100X240	cope	11	400.00 €	4,400.00 €
10.4	Dritaret: 200X100	cope	1	280.00 €	280.00 €
10.5	Dritaret: 90X100	cope	4	150.00 €	600.00 €
10.6	Dritaret: 90X150	cope	5	200.00 €	1,000.00 €
10.7	Dritaret: 260X100	cope	1	400.00 €	400.00 €
10.8					
10.9	Dyert: 90X215	cope	9	220.00 €	1,980.00 €
10.10	Dyert: 80X215	cope	2	220.00 €	440.00 €
10.11	Dyert: 180X220 Dera e jashtme	cope	1	600.00 €	600.00 €
10.12	Dyert: 110X220 Dera Dytesore	cope	1	480.00 €	480.00 €
					11,220.00 €

11.0	Punimet e instalimit te ujesjellesit dhe te kanalizimit				
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
11.1	Germimi i dheut kat. V me thellesi mest.te kanalit 1.5m dhe gjersi b=0.6m	m ³	42.60	3.00 €	127.80 €
11.2	Sigurimi dhe vendosja e reres se imet ne kanal per vendosjen e gypave me t=10 cm nen , mbi , rreth gypit.	m ³	6.40	10.00 €	64.00 €

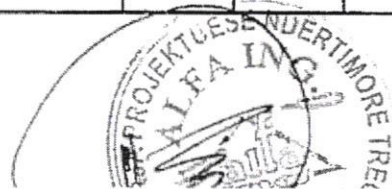


11.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa me ngjeshje.	m ³	35.00	1.00 €	35.00 €
11.4	Largimi i dheut të tepërt	m ³	6.30	1.00 €	6.30 €
11.6	Ndërtimi i pusetës kontrolluese për vendosjen e ujëmatësit qendror prej betoni me dhe kapak të metalit	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
11.7	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujësjellës (sistemi gyp në gyp) me kualitet të lartë duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	uji i ftoht : Ø 16 mm ----	m'	168.00	1.20 €	201.60 €
	uji i ngroht : Ø 16 mm ----	m'	168.00	1.20 €	201.60 €
	uji i ftoht : Ø 32 mm ----	m'	67.50	1.60 €	108.00 €
11.8	Furnizimi me material si dhe montimi i kutive shpërndarëse të sistemit të ujit (sistemi gyp në gyp),	copë	3.00	30.00 €	90.00 €
11.9	Furnizimi me material si dhe montimi i kolektorëve në kutit shpërndarëse				
	uji i ftoht : Ø 16 mm ----	copë	12.00	7.00 €	84.00 €
	uji i ngroht : Ø 16 mm ----	copë	120.00	1.00 €	120.00 €
11.10	Furnizimi me material si dhe montimi i valvolave në kutit shpërndarëse				
	uji i ftoht : Ø 32 mm ----	copë	3.00	8.00 €	24.00 €
11.11	Kyçja në gypin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet pjesët fazonike	komplet	1.00	85.00 €	85.00 €
11.12	Furnizimi dhe montimi i gypave për instalimin e kanalizimit duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet:				
	PVC Ø 50 mm	m'	24.00	2.00 €	48.00 €
	PVC Ø 75 mm	m'	37.00	3.00 €	111.00 €
	PVC Ø 110 mm	m'	22.00	5.00 €	110.00 €
	PVC Ø 125 mm	m'	41.00	7.00 €	287.00 €
11.13	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale kanalizimit Ø 125 mm të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt	copë	1.00	6.00 €	6.00 €
11.14	Furnizimi dhe montimi i kokës ventiluese nga llamarina e zinkëtuar 0.35 mm dhe me lartësi H= 1.5 m. Nën mbulesën e kulmit të bëhet vendosja e "jakës" nga llamarina e zinkëtuar:	copë	2.00	10.00 €	20.00 €
11.15	Lidhja në rrjetin e kanalizimit fekal	komplet	1.00	70.00 €	70.00 €
11.16	Furnizimi dhe montimi i lavamanit nga porcelani sanitar me konzola të tërhequra në mure dhe me sifone nga kromi, zingjirë dhe tapë:	copë	4.00	65.00 €	260.00 €
11.17	Furnizimi dhe montimi i baterisë për ujë të nxehtë/ftohët duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshëm për funksionim	copë	6.00	30.00 €	180.00 €
11.18	Furnizimi dhe montimi i urinales së WC-se (pisuari) nga porcelani sanitar komplet. Me armature gypash të pazhurmshme dhe me gypin plastik për largimin e ujit Ø 32mm, me kyçje vertikale:	copë	6.00	85.00 €	510.00 €
11.19	Furnizimi dhe montimi i pasqyre mbi lavamanë, të madhësive varësisht nga lavamani:	copë	2.00	30.00 €	60.00 €
11.20	Furnizimi dhe montimi i guaces për WC-se nga porcelani sanitar komplet. Kazani i ujit të jetë i lartë, me armature gypash të pazhurmshme dhe me gypin plastik për largimin e ujit Ø 32mm, me kyçje vertikale:	copë	2.00	89.00 €	178.00 €
11.21	Furnizimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 80l. Pozicioni përfshinë edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrjetin elektrik si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	copë	1.00	130.00 €	130.00 €



Shuma 5:	3,317.30 €
----------	------------

Punimet elektrike					
12.00					
Numri rendor	Pershkrimi i pozicioneve punuese	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Totale
1	KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE				
12.1	Kabloja furnizuese NAYY 4x16mm ² + P 1x10mm ² , e pershkruar ne gypin perkates elektrik dhe e percjellur me shirit sinjalizues perkates	m	75.00	2.50 €	187.50 €
12.2	PP-Y 5x10mm ²	m	42	6.00 €	252.00 €
12.3	Kuadri Shperndarës Kryesor, me hapsire per vendosjen e AS-it dhe siguresave te kerkuara	copë	2	65.00 €	130.00 €
12.4	Drita sinjalizuese te fazave	copë	6	4.00 €	24.00 €
12.5	DPX AS 80 A	copë	3	35.00 €	105.00 €
12.6	FID- nderprersin te prodhuesit ETI.	copë	2	45.00 €	90.00 €
12.7	Siguresa automatike 63A, tipi B.	copë	3	4.50 €	13.50 €
12.8	Siguresa automatike 20A, tipi B.	copë	9	4.00 €	36.00 €
12.9	Siguresa automatike 16A, tipi B.	copë	22	4.00 €	88.00 €
12.10	Siguresa automatike 10A, tipi B.	copë	24	4.00 €	96.00 €
12.11	Punimi i qarkut rrymor te drites me kabell PP-Y 3x1.5mm ² respektivisht PP-Y 5x1.5mm ² te pershkruar ne gypin fleksibil, duke e perfshi edhe nderprersin. Gjatesia mesatare e nje qarku te tiill eshte 12 m.	copë	42	25.00 €	1,050.00 €
12.12	Punimi i qarkut rrymor te prizes njefazore me fuqi 16A, 220V me kabell PP-Y 3x2.5 mm ² te pershkruar ne gypin fleksibil, duke e perfshi edhe prizen. Gjatesia mesatare e nje qarku te tiill eshte 20m.	copë	28	30.00 €	840.00 €
12.13	Punimi i qarkut rrymor te prizes trefazore me fuqi 16A 380V me kabell PP-Y 5x2.5mm ² te pershkruar ne gypin fleksibil, duke e perfshi edhe prizen. Gjatesia mesatare e nje qarku te tiill eshte 20 m.	copë	8	35.00 €	280.00 €
12.14	Material tjetër i nevojshem per punë.	paushall	1	50.00 €	50.00 €
12.15	Porosia dhe montimi i reflektoreve me ndriqim Led, te fuqis 50 W.	copë	12.00	30.00 €	360.00 €
12.16	Porosia dhe montimi i dritave me ndriqim Led te fuqis 18 W.	copë	25.00	10.00 €	250.00 €
12.17	Porosia dhe montimii dritave me ndriqim Led te fuqis 45 W (60x60)cm	copë	12.00	35.00 €	420.00 €
12.18	Drita ne hyrje	copë	3.00	20.00 €	60.00 €
12.19	Drita emergjente	copë	24.00	20.00 €	480.00 €
12.20	Porosia dhe montimi i reflektoreve me ndriqim Të jashtëm Led, te fuqis 50W ë.	copë	4.00	30.00 €	120.00 €
12.21	Vendosja e shiritit te zinktuar Fe/Zn 25x4mm ² në pjesen e poshtme te themelit.	m	135.00	3.50 €	472.50 €
12.22	Punimi i daljeve me shirit Fe/Zn 20x3mm ² prej pertokëzuesit themel e deri te kulmi i objektit me gjatesi mesatare l=20m.	copë	8.00	5.00 €	40.00 €
12.23	Vendosja e shiritit te zinktuar Fe/Zn 20x3mm ² ne kulmarin e objektit, i njejt i vendoset ne mbajtës perkates ne distanc 1m.	m	135.00	3.00 €	405.00 €
12.24	Montimi i mbajtesve ne kulmin e objektit, montimi te behet ne ate menyre qe te mos vie deri te demtimi i kulmit.	copë	110.00	3.00 €	330.00 €

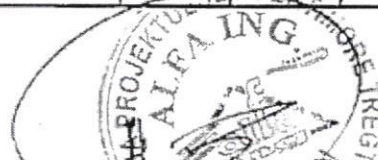

12.25	Punimi i paisjeve kryqezuese permes te cilave behet lidhja e shiritave mes veti, gjat lidhjes te merret parasysh shtrengimi i tyre.	copë	32.00	1.20 €	38.40 €	✓
12.26	Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritësit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit	copë	8.00	5.00 €	40.00 €	✓
12.27	Furnizimi dhe montimi i kaloriferave elektrik 5kë .	copë	4.00	200.00 €	800.00 €	✓
				Shuma 4:	7,057.90 €	✓

REKAPITULIMI

1.0	Punimet pregatitore				2,265.00 €	✓
2	Punimet e dheut dhe mbushjes				3,785.00 €	✓
3	Punimet e betonit				46,310.00 €	✓
4	Punimet e armimit				23,436.00 €	✓
5	Punimet e muratimit dhe te izolimit				51,507.10 €	✓
6	Punimet e mbuleses-kulmit				31,157.00 €	✓
7	Punimet e llamarines				4,682.60 €	✓
8	Punimet e izolimit				4,241.00 €	✓
9	Punimet e dyshemese, keramikave dhe te dyshemes se salles.				18,006.00 €	✓
10.0	Punime agjustratore (dyert dhe dritaret).				11,220.00 €	✓
11.0	Punimet e instalimit te ujesjellesit dhe te kanalizimit				3,317.30 €	✓
12.0					7,057.90 €	✓
					206,984.90 €	✓





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **125050**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Ridvan Elezi B.I. (N.P.N., Alfa - Ing)**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske.**

Nr. prokurimit: 622-24-2388-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **20,698.49€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **20,698.49€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **03.05.2024** deri më **03.06.2026**

Data lëshimit: 03.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125050**

Kontraktuesi		Lënda e Garancisë
Emri	Ridvan Elezi B.I. (N.P.N.,„Alfa - Ing")	
Përfaqësuar nga	Ridvan Elezi	<p>Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:</p> <ol style="list-style-type: none">Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësoje çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.Për policia të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)
Adresa	18, E Pellazgëve	
Nr i Biznesit	811271642	
Telefoni	044504458	
Përfituesi		
Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT	
Adresa	PRIZREN	
Garantuesi		
Emri	Elsig	
Banka Garantuesit	NLB	
Mbulueshmëria e Polices		
Shuma Siguruar	20,698.49	
Periudha Sigurimit	03.05.2024 - 03.06.2026	
Primi	776.79	
Tvsh	139.82	
Primi Bruto	916.61	
Data e lëshimit	03.05.2024 09:27	
Aktiviteti Ekonomik: Ndërtimi i qendrës kulturore në Pouske.		

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu -1940



Përfaqësuesi i të siguarit
Ridvan Elezi