

KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-24-2749-5-3-5/C661

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-228 ose 045-444-509 që e përfaqëson Muhadin Halili ,Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Arsimi Company SH.P.K., Greme, Ferizaj ,që e përfaqëson z.Rinor Ahmeti i autorizuar tel. 049-121-021 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për pune shtesë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve truarëve dhe ndriçimit në Rr. Cani, Rr. Burimi, Rr. Ferizaj, Rr. Beqir Rushiti , Rr. Trimat e Lirisë Rr. Qorrolli

(Punë Shtesë)

Me numër identifikues: 617-24-2749-5-3-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugëve truarëve dhe ndriçimit në Rr. Cani, Rr. Burimi, Rr. Ferizaj, Rr. Beqir Rushiti , Rr. Trimat e Lirisë Rr. Qorrolli

(Punë Shtesë)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 6,617.90€; (gjashtë/gjashtë/një/shtatë/nëntë/zero)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës;Po



Kushtet e Përgjithshme të Kontratës , mbasin ato të kontratës bazë

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Plani Dinamik PO

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Rinor Ahmeti
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	02.04.2024	Data:	02.04.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-2749-5-3-5/C661


KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	N/A
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: <ol style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 02.04.2024
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 15.04.2024
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjister të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .


Punet shites

A					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në parafasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtoare, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	100,00	0,10	10,00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	100,00	0,10	10,00
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	100,00	0,10	10,00
	TOTALI:1.1				30,00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjëve dhe shkulja e tyre në të dy anet e rruges, në këtë pozicion të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km	m'	100,00	0,10	10,00
1.2.5					10,00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	175,00	0,10	17,50
1.3.2	Formesimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	500,00	0,60	300,00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	150,00	0,80	120,00
	TOTALI:1.3				437,50



1.4 KONSTRUKSIONI I TRASES SE RRUGES					
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokohorent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=30 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, te perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	120,00	3,00	360,00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	60,00	5,80	348,00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	40,00	6,80	272,00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	228,00	10,00	2 280,00
TOTALI:1.4					3 260,00
REKAPITULIMI					
A	Pozicioni				Vlera(€)
1,1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				30,00
1,2	PASTRIMI I TERENIT				10,00
1,3	PUNET TOKËSORE				437,50
1,4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				3 260,00
TOTALI ME TVSH					3 737,50

B Ndrigimi publik					
1 PERSHKRIMI I PUNËVE					
		njësia	sasia	çmimi €	shuma €
1,1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m	322,00	0,10	32,20
1,2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	322,00	0,10	32,20
1,3	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY - AL-4X35mm ² ,për furnizim të KKSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0,4kv. Kabllo ajrore	m'	2,00	4,00	8,00
1,4	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	100,00	2,50	250,00
1,5	Furnizimi dhe punimi i sondave pertokezuese per tokezimin e shtyllave metalike, sonda ne form T me trashesi te mureve t=4mm, ne çmimi te parashihen edhe elementet lidhese me shiritin e tokezimit.	cope	8,00	11,00	88,00
1,6	Gropimi i bazamenteve për shtylla te zinkuara konike të lartësive 5.5m dhe 6.8m' me sistemin me mbiellje.	copë	8,00	10,00	80,00

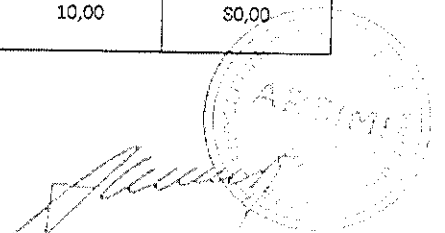

1,7	Furnizimi me gypa te paistikes se brinjzuar $\varnothing 250\text{mm}$, montimi dhe betonimi i bazmentit me dimensione (0.5x0.5x1)m' si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kablove, gypave të brinjzuar dhe tokëzimeve	copë	8,00	40,00	320,00
1,8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=6.8 m duke përfshirë, kapakun, kabëll lidhës (3x2.5mm ²) , siguresë 16 A , pllakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.	copë	8,00	130,00	1 040,00
1,9	Furnizimi dhe montimi i lirës njëkrahështe të zinkuar me dimensione 1.5x1.5m	copë	8,00	20,00	160,00
1.10	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Lampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune ≥ 50000 (h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT $\geq 140\text{lm/W}$ Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5000\text{K}$ Tension pune : 90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë: ≥ 0.92 Temperaturë pune: (-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja: IK10 Garancion ≥ 3 vite.	copë	8,00	20,00	160,00
1.11	Furnizimi dhe montimi i kabllit ajror nga alumini 2x16mm nga shtylla elektrike në shtyllën tjetër për furnizimin e trupave ndriçues.	m'	322,00	1,00	322,00
1.12	Furnizimi dhe montimi i lirave të zinguar për montim të trupave ndriçues në shtylla të betonit (30° 60°) dhe të drurit.	cope	6,00	10,00	60,00
1.13	Furnizimi dhe montimi i hallkave të zinguar për montim të kabllit bystek në shtylla të betonit (30° 60°) dhe të drurit.	cope	6,00	5,50	33,00
1.14	Terheqese - mbajtëse (Fundore) për montimin e kabllit bystek.	cope	40,00	1,00	40,00
1.15	Lidhja e kabllit së re në rrjetin elektrik, përfshirë materialin e nevojshëm.	komplet	1,00	50,00	50,00
1.16	Material montimi, zbarra, kleme rendore, P/F etj.	komplet	1,00	150,00	150,00
1.17	Furnizimi dhe montimi i releve kohore 16A për komandim automatik me interval kohor.	cope	1,00	5,00	5,00
1.18	Furnizimi dhe montimi i kontaktoreve CN 60A - 220v, për vendosjen në ormanet ekzistues të ndriçimit publik në komunën e Shtimes.	cope	1,00	50,00	50,00
TOTALI B: 2 880,40					
REKAPITULLIMI TOTAL					
A	ASFALTIMI I RRUGEVE				3 737,50 €
B	NDRIÇIMI PUBLIK				2 880,40 €
TOTALI A:					6 617,90 €

Emri i Kompanisë	Arsimi Company SH.P.K.
Adresa e Plote	Greme - Forizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Arsim Ahmeti
Pozita	Drejtor
Nënskrimi	
Data	26.3.2024
Vula	

